

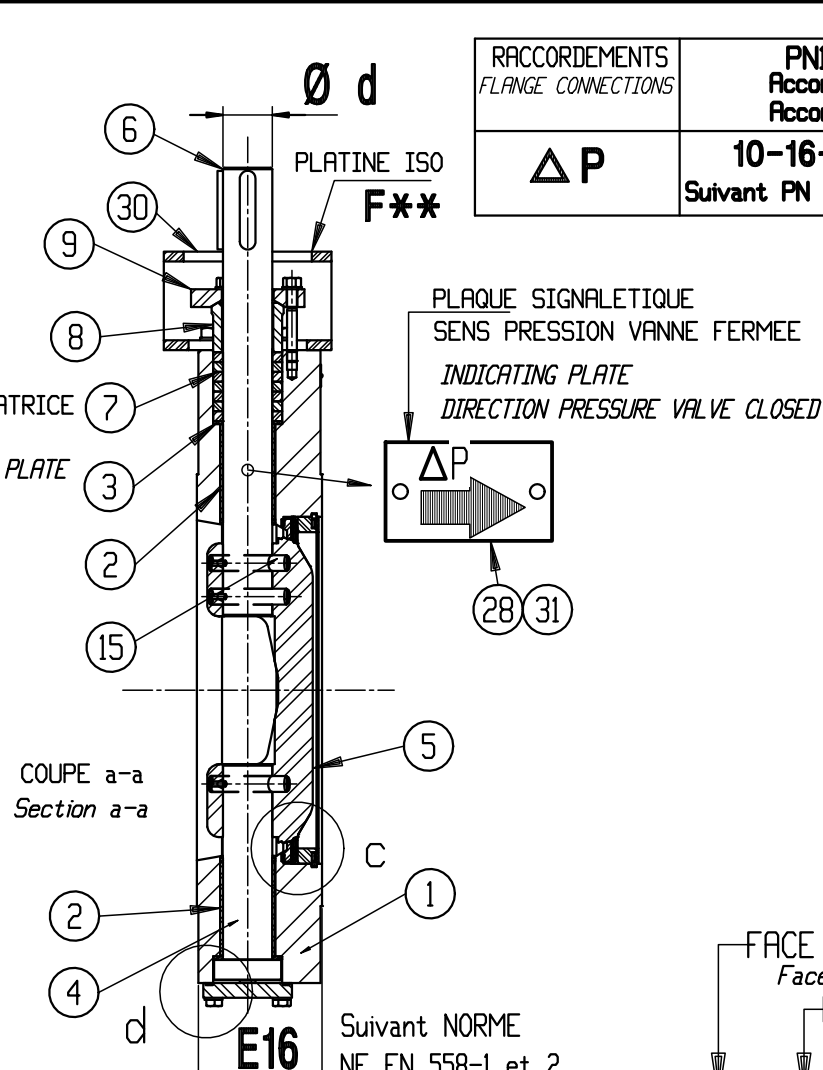
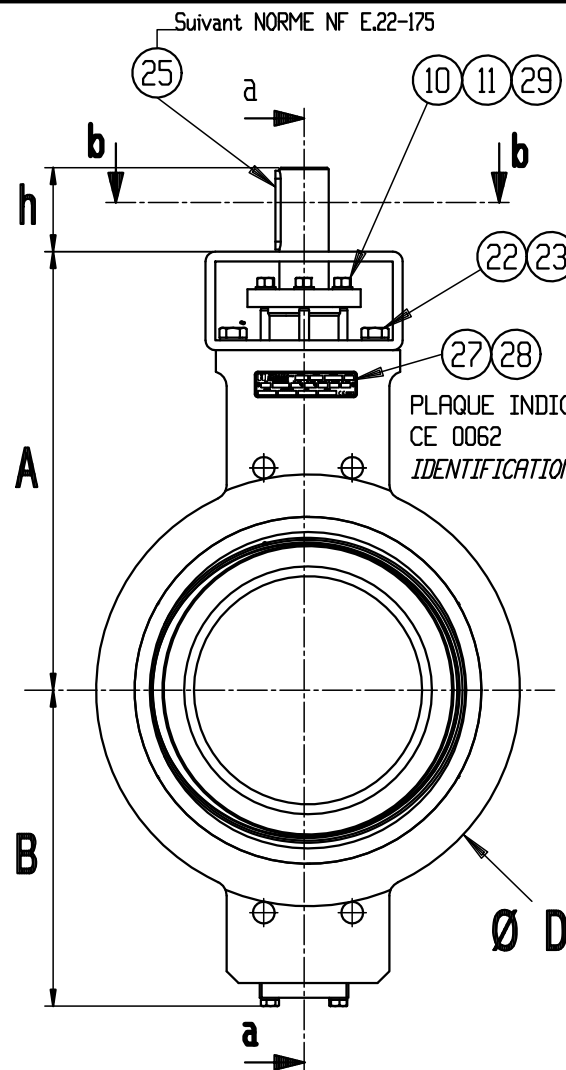


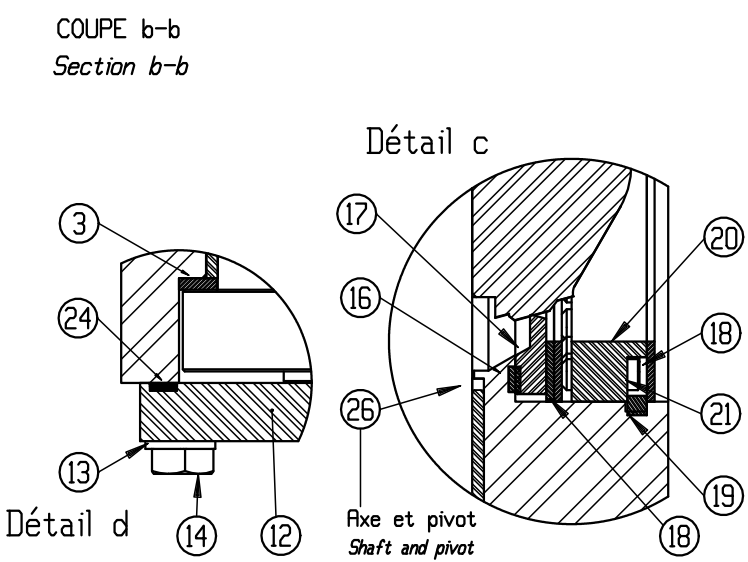

RACCORDEMENTS FLANGE CONNECTIONS	PN10-16-25-40 ASA150-300 According with standard EN 1092-1 and 2 According with standard EN 1759-1
ΔP	10-16-20-25-40-50-63 Bar Suivant PN demandé- According to requested ND

ND	ISO F**
80-100-125	F05-07
150	F07-10-12-14
200	F10-12-14-16
250	F14-16-25
300	F16-25-30
350	F25-30
400	F25-30
450	F25-30
500	F25-30-35
600	F30-35-40
700	F30
800	F30-35
900	F30-35
1000	F30-35

ND / PN	10	16	ASA 150	25	40	63	ASA 300
80	Ø D 138 Pds en Kg 11.6		132 11	138 11.6			127 11
200	Ø D 270 Pds en Kg 47.7			278 49.4	285 51.1		270 47.7
250	Ø D 324 Pds en Kg 73			335 75.5	345 79.2		324 73
300	Ø D 370 Pds en Kg 90.3	381 92		395 98	410 104.5		381 92
350	Ø D 430 Pds en Kg 134.5	438 138.7	413 126.2	450 145	465 153.3	465 153.3	413 126.2
400	Ø D 482 Pds en Kg 186	490 190	470 180	505 198	535 214	535 228	470 180
450	Ø D 533 Pds en Kg 240	550 255	533 240	550 255	560 264		533 240
500	Ø D 585 Pds en Kg 296	610 321	585 296	615 326			585 296
600	Ø D 690 Pds en Kg 472	726 520	690 472	721 513	736 534		690 472

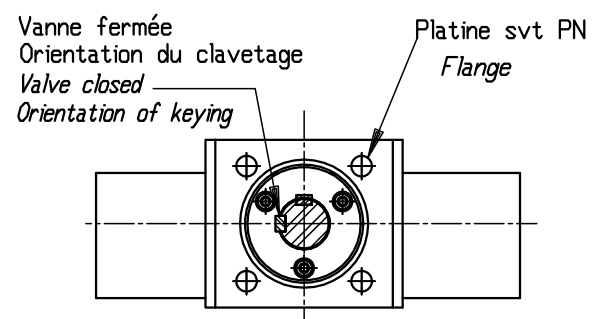

E20	ND	A	B	Ød	ØD	E16	E20	h	Poids Kg Weight	Kv Pleine ouverture
	80	200	119	16		64		35		213
	100	225	143	20	160	64		45	16.5	323
	125	250	143	20	190	70		45	24	323
	150	295	175	25	216	76		55	31	888
	200	325	210	35		89		70		1701
	250	360	247	40		114		75		2780
	300	400	287	45		114		80		4038
	350	445	322	50		127		85		4984
	400	530 546	355	60		140		90		7128
	450	565	393	65		152		100		8150
	500	652	427	75		152		115		10460
	500 *	630	460	60	596		127	90	232	
	600	726	502	85	vta	178		130	vta	14674
	700	860	574	100	797	229		150	592	20095
800	PN10-16	865	646	75	905	241		115	858	35791
	Autres			120				180		
1000	PN10-16	1078	772	100	1117	300		150	1342	52958
	Autres			150				225		
	1200 *	1243	920	110	1330		254	165	1675	77439

DIMENSIONS EN MM - POIDS EN Kg
Dimensions in MM- Weight in Kg

			V-ACIER CARBON STEEL VALVE	V-INOX STAINLESS STEEL VALVE
31	1	ETIQUETTE SENS+DELTA-P.abel sens pressure	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
30	1	ARCADE ISO F00 -Brace Iso F... to see ND	ACIER Tu42b	
29	3	RONDELLE PLATE -Plate washer	INOX A4 N°1.4404	
28	4	RIVET -Rivet	INOX A2 N°1.4301	
27	1	ETIQUETTE BURACCO/SEPAME -Identification label	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
26	2	TRESSE GARLOCK Style 98 -Anti-vapor braid	FIBRE+GRAPHITE	
25	1/2	CLAVETTE A BOUT ROND -Key	ACIER C60E N°1.1221	
24	1	JOINT BOUCHON-PIVOT -Pivot seal	GRAPHITE PUR 98% Mini	
23	4	VIS HM -Screw	ACIER ZINGUE Classe 8-8	
22	4	RONDELLE FREIN -Brake washer	ACIER ZINGUE Classe 8-8	
21	Svt DN	VIS HC (DN >ou= 250) -Screw	INOX A4 N°1.4404	
20	1	CALE SIEGE ou SERRE SIEGE -Tighten seal	ACIER C35	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404
19	4 ou 6	JONC -Stopping sector	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
18	Svt DN	RONDELLE D'APUI ET CACHE VIS -Support washer	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
17	1	SIEGE -Seat seal	GX12CRNISI25-20 N°1.4843	
16	1	JOINT DE SIEGE -Flat seal of seat	SPIRALE GRAPHITE-INOX	
15	3	GOUPILLES -Pin	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
14	4	VIS HM -Screw	ACIER ZINGUE Classe 8-8	INOX A4 N°1.4404
13	4	RONDELLE FREIN -Brake washer	ACIER ZINGUE Classe 8-8	INOX A4 N°1.4404
12	1	BOUCHON PIVOT -Pivot	ACIER C22 ou C35	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404
11	3	ECROU HM -Nut	INOX A4 N°1.4404	
10	3	GOIJON -Stud	INOX A4 N°1.4404	
9	1	BRIDE DE PRESSE-ETOUE -Flange of packing-box	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
8	1	FOULOIR -Part of packing-box	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
7	Svt DN	GARNITURE -Fitting	GRAPHITE PUR 98% Mini	
6	1	AXE DE COMMANDE -Control shaft	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
5	1	PAPILLON USINE -Machined butterfly	A216WCB -Portée Stellite	A351CF8M-Portée stellite
4	1	AXE-PIVOT -Pivot	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
3	2	RONDELLE FROTTEMENT -Friction washer	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
2	4	PALIER -Bearing	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404 + STANAL 400	
1	1	CORPS WAFER -Wafer body	E36-3 ou P355GH (GP280GH-DN700)	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404 ou 1.4408 à partir du DN500

REPERE QUANTITE DESIGNATION MATIERE

D	Mise a jour	04.10.07	vb		Echelle: sans	Ft: A3
C	Mise a jour	13.12.06	vb			
B	Mise a jour	09.11.06	vb			
A	creation plan					
Indice	N°diffusion	Date	Fait par		DESSINE PAR: VB	
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BURACCO SAS IL NE PEUT ETRE COPIE OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION						
VANNE PAPILLON TRIPLE EXCENTRATION TRIPLE OFFSETTING BUTTERFLY VALVE						
VANNE ARBRE NU -BARE SHAFT						
DN 80 à 1200 Type: WAFER						
RACCORDEMENT: voir tableau see board						
N° : EST-254						
D						

BURACCO INDUSTRIAL VALVES
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE SAFETY DEVICE

* Modèle identique pour PN10-16-25-ASA150 (1) Hauteur du PN63 uniquement