


RACCORDEMENTS FLANGE CONNECTIONS	PN10-16-25-40 ASA150-300 According with standard EN 1092-1 and 2 According with standard EN 1759-1
ΔP	10-16-20-25-40-50-63 Bar Suivant PN demandé- According to requested ND

REVETEMENT:
PEINTURE NOIRE
COATED:
BLACK PAINTING

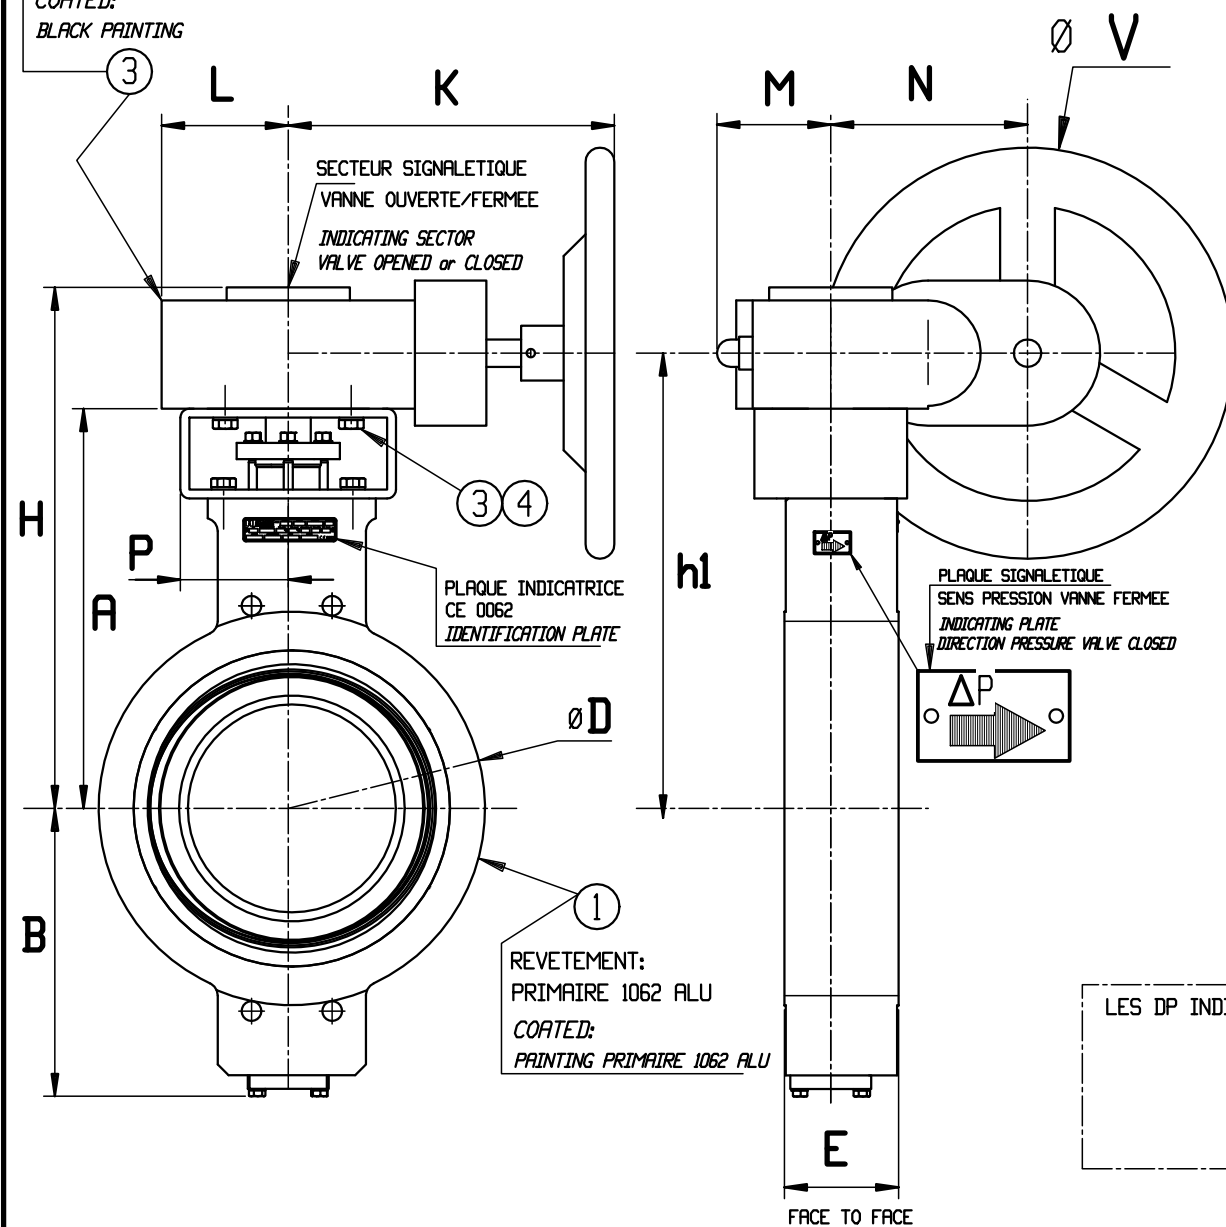

LES DP INDIQUEES INTEGRENT LES PN:
DP10: PN10-16
DP25: ASA150-PN25
DP50: PN40-ASA300

DN		80			100			125			150			200			250			300			350							
Delta Pression	Bar	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50					
Réducteur	Type	AB210			AB210			AB210			AB210		AB550		AB550		AB880		AB880		AB1250		AB1250		AB1950		AB1950		AB1950 SP9	
A			200			225			250			295			325			360			400			445						
B			119			143			143			175			210			247			287			322						
Ø D			138			160			190			216		270	278	285	324	335	345	381	395	410	438	450	465					
E			64			64			70		76	76	89	89	114	114	114	114	114	114	114	127	127							
H			260			285			310		355	384	414	417	452	461	501	525	546	556										
h1			227			252			277		322	336	366	367	402	408	448	455	493	500										
L			51			51			51		51	69	69	100	100	110	110	143	110	143										
M			51			51			51		51	83	83	101	101	110	110	143	110	143										
N			45			45			45		45	71	71	86	86	105	105	130	105	211										
K			187			187			187		187	238	238	226	226	330	330	375	330	405										
P			70			70			70		100	100	100	100	100	100	100	100	150	150										
V		160	160	200	160	200	200	160	200	200	160	200	250	200	300	500	250	400	700	300	600	800	400	800	400	800	400			
Poids Kg Total			14.8			19.7			27.5			34.8		56.5	62	87.5	89.5	95.5	112.6	120.3	124.3	157.5	167.5	213						

DN		400			450			500			600			700			800			1000			1200		
Delta Pression	Bar	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50	4-10	16		4	10		4	6	10
Réducteur	Type	AB1950		AB6800	AB1950/SP4		AB6800 SP4	AB1950 SP4	AB6800 SP4	A250 SP9	AB6800/SP4		A250 SP9	A250/SP9		nd	A250/SP9			AB6800 SP4	A250 SP9		A250/SP9		IW82
A			530			565			652			726			860			865		1078				1243	
B			355			393			427			502			574			646		772				920	
Ø D		490	505	535	550		560	610	615		726	721	736		797			905		1117				1330	
E		140		140	152	152	152	152	152	152	178		178	229		229		241		300			Série 20	254	
H		655		690	720		724	807	811	826	885		900	1034		nd	1039			1237	1252	nd	1417		1428
h1		585		589	620		624	707	711	737	785		811	945			950			1137	1163		1328		1338
L		143		185	143		185	143	185	255	185		255	255			255			185	255		255		260
M		143		170	143		170	143	170	235	170		235	235			235			170	235		235		260
N		130		182	211		263	211	263	431	263		431	431			431			263	431		431		246
K		375		400	405		488	405	488	599	488		599	599			599			488	599		599		641
P		175		175	150		175	150	200	200	250		250	225			225			225	225		225		275
V		500	800	800	200	400	500	300	400	300	250	600	500	200	400		200			300			500	500	500
Poids Kg Total		218.5	230.5	236.5	300	315	310.5	356	396.5	521.5	542.5	583.5	697.5	819		1083			1920	2075	1900		1968		

4	4	RONDELLE FREIN BRAKE WASHER	ACIER ZINGUE ZINCED CARBON STEEL
3	4	VIS HM-FIXATION REDUCTEUR FIXING SCREW	ACIER ZINGUE ZINCED CARBON STEEL
2	1	REDUCTEUR MANUEL A250G/SP9 GEAR BOX OPERATOR	ACIER-FONTE PEINT NOIR CAST IRON-CARBON STEEL BLACK PAINTED
1	1	VANNE TRIPLE EXCENTRATION TRIPLE OFFSETTING BUTTERFLY VALVE	VERSION ACIER ou INOX VERSION: CARBON STEEL OR STAINLESS STEEL
REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	MATIERE

F	mise a jour	25.11.09	vb
A	CREATION PLAN		
Indice	Modifcation	Date	Fait par

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BURACCO SAS IL NE PEUT ETRE COPIE OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION

VANNE PAPILLON TRIPLE EXCENTRATION
TRIPLE OFFSETTING BUTTERFLY VALVE
ENC- VANNE-REDUCTEUR
VALVE WITH GEAR BOX OPERATOR
DN 80 à 1200 Type: WAFER

RACCORDEMENT:
voir tableau
see board

BURACCO INDUSTRIAL VALVES
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE SAFETY DEVICE

N° : EST-258

F

RACCORDEMENTS
Flange connection
According with standard EN 1092-1 and 2 ou EN 1759-1

DIMENSIONS EN MM - POIDS EN Kg
Dimensions in MM- Weight in Kg

VOIR NOMENCLATURE VANNE ARBRE NU : EST-254
SEE NOMENCLATURE BUTTERFLY VALVE: EST-254