

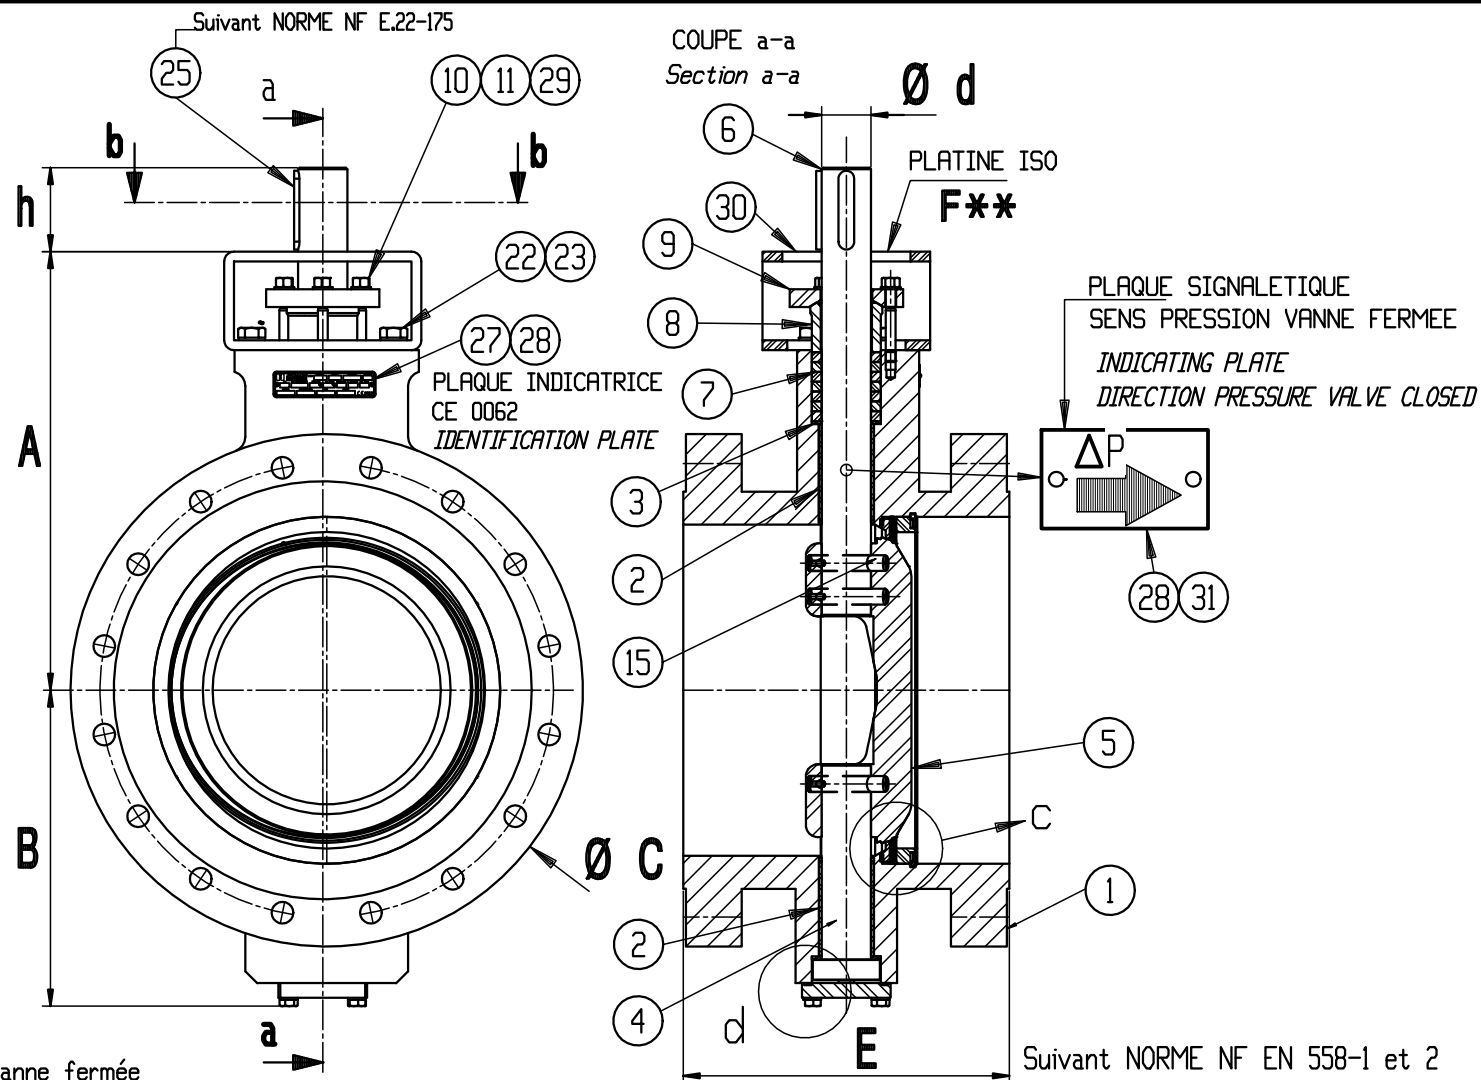


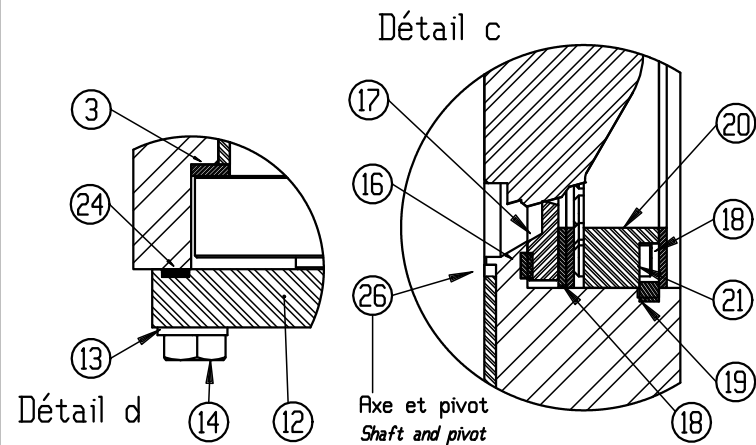

Vanne fermée
Orientation du clavetage
Valve closed
Orientation of keying

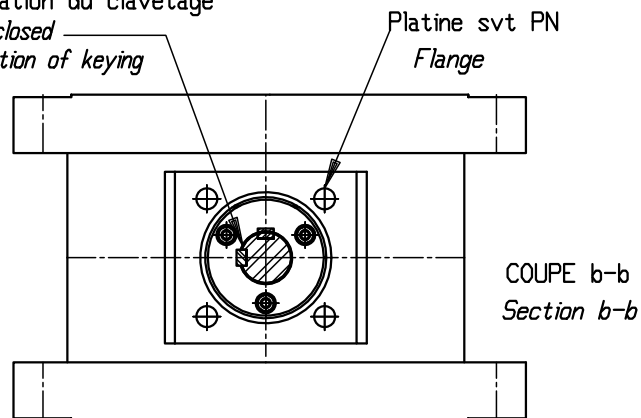

RACCORDEMENTS FLANGE CONNECTIONS	PN10-16-25-40 ASA150-300 According with standard EN 1092-1 and 2 According with standard EN 1759-1
ΔP	10-16-20-25-40-50 Bar Suivant PN demandé- According to requested ND

ND	ISO F**
80-100-125	F05-07
150	F07-10-12-14
200	
250	
300	F10-12-14-16
350	F14-16-25
400	F16-25-30
450	F25-30
500	F25-30
600	F25-30-35
700	F30-35-40
800	F30
900	F30-35
1000	F30-35
1200	F30-40
1400	F40

DIMENSIONS EN MM - POIDS EN Kg
Dimensions in MM- Weight in Kg

			VERSION ACIER	INOX
31	1	ETIQUETTE SENS+DELTA-P.abel sens pressure	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
30	1	ARCADE ISO F00 -Brace Iso F... to see ND	ACIER Tu42b	
29	3	RONDELLE PLATE -Plate washer	INOX A4 N°1.4404	
28	4	RIVET -Rivet	INOX A2 N°1.4301	
27	1	ETIQUETTE BURACCO/SEPAME -Identification label	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
26	2	TRESSE GARLOCK Style 98 -Anti-vapor braid	FIBRE+GRAPHITE	
25	1/2	CLAVETTE A BOUT ROND -Key	ACIER C60E N°1.1221	
24	1	JOINT BOUCHON-PIVOT -Pivot seal	GRAPHITE PUR 98% Mini	
23	4	VIS HM -Screw	ACIER ZINGUE Classe 8-8	
22	4	RONDELLE FREIN -Brake washer	ACIER ZINGUE Classe 8-8	
21	Svt DN	VIS HC (DN >ou= 250) -Screw	INOX A4 N°1.4404	
20	1	CALE SIEGE ou SERRE SIEGE -Tighten seal	ACIER C35	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404
19	4 ou 6	JONC -Stopping sector	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
18	Svt DN	RONDELLE D'APUI ET CACHE VIS -Support washer	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
17	1	SIEGE -Seat seal	GX12CRNISI25-20 N°1.4843	
16	1	JOINT DE SIEGE -Flat seal of seat	SPIRALE GRAPHITE-INOX	
15	3	GOUPILLES -Pin	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
14	4	VIS HM -Screw	ACIER ZINGUE Classe 8-8	INOX A4 N°1.4404
13	4	RONDELLE FREIN -Brake washer	ACIER ZINGUE Classe 8-8	INOX A4 N°1.4404
12	1	BOUCHON PIVOT -Pivot	ACIER C22 ou C35	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404
11	3	ECROU HM -Nut	INOX A4 N°1.4404	
10	3	GOIJON -Stud	INOX A4 N°1.4404	
9	1	BRIDE DE PRESSE-ETOUE -Flange of packing-box	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
8	1	FOULOIR -Part of packing-box	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
7	Svt DN	GARNITURE -Fitting	GRAPHITE PUR 98% Mini	
6	1	AXE DE COMMANDE -Control shaft	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
5	1	PAPILLON USINE -Machined butterfly	A216WCB -Portée Stellite	A351CF8M-Portée stellite
4	1	AXE-PIVOT -Pivot	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
3	2	RONDELLE FROTTEMENT -Friction washer	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
2	4	PALIER -Bearing	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404 + STANAL 400	
1	1	CORPS DOUBLE BRIDES -Double flange body	GP280GH N°1.0625	Inox A351CF8M N°1.4408

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	MATIERE
F	Mise a jour	25.11.09	vb
E	Mise a jour	12.11.08	vb
Indice	N°diffusion	Date	Fait par
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BURACCO SAS IL NE PEUT ETRE COPIE OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION			
VANNE PAPILLON TRIPLE EXCENTRATION TRIPLE OFFSET BUTTERFLY VALVE		FACE to FACE Série 13	ROBINETTERIE INDUSTRIELLE SAFETY DEVICE
VANNE ARBRE NU -BARE SHAFT		RACCORDEMENT: voir tableau see board	
DN 80 à 1400 Type: DOUBLE BRIDES		N° : EST-271	F

ND	A	B	PN 10-16-25 ASA150	PN 40 ASA300	Ød	E	h	Poids Kg PN 10-16-25 ASA150	Weight PN 40 ASA300	Kv Pleine ouverture
80	200	119	-	210	16	114	35	-	16	213
100	225	143	-	254	20	127	45	-	25	323
125	250	143	-	279	20	140	45	-	39	323
150	295	175	318	318	25	140	55	-	58	888
200	325	210	360	381	35	152	70	68	86	1701
250	360	247	425	450	40	165	75	97	127	2780
300	400	287	485	521	45	178	80	131	176	4038
350	445	322	555	584	50	190	85	178	235	4984
400	530	355	620	660	60	216	90	258	337	7128
450	565	393	670	711	65	222	100	300	400	8150
500	652	427	730	775	75	229	115	420	522	10460
600	726	502	845	914	85	267	130	639	820	14674
700	860	574	927*	1035**	100	292	150	784	1029	20095
800	865	646	1060*	1149**	75 120	318	115 180	1024	1344	35791
900	990	710	1170*	1270**	75 135	330	115 205	1437	1844	47800
1000	1078	772	1320	-	100 150	410	150 225	1850	-	52958
1200	1243	919	1485	-	110	470	165	2226	-	77439
1400	1409	1066	1685	-	126	530	185	3091	-	100987

000* :PN10-16-ASA150

000** :PN25-ASA300