
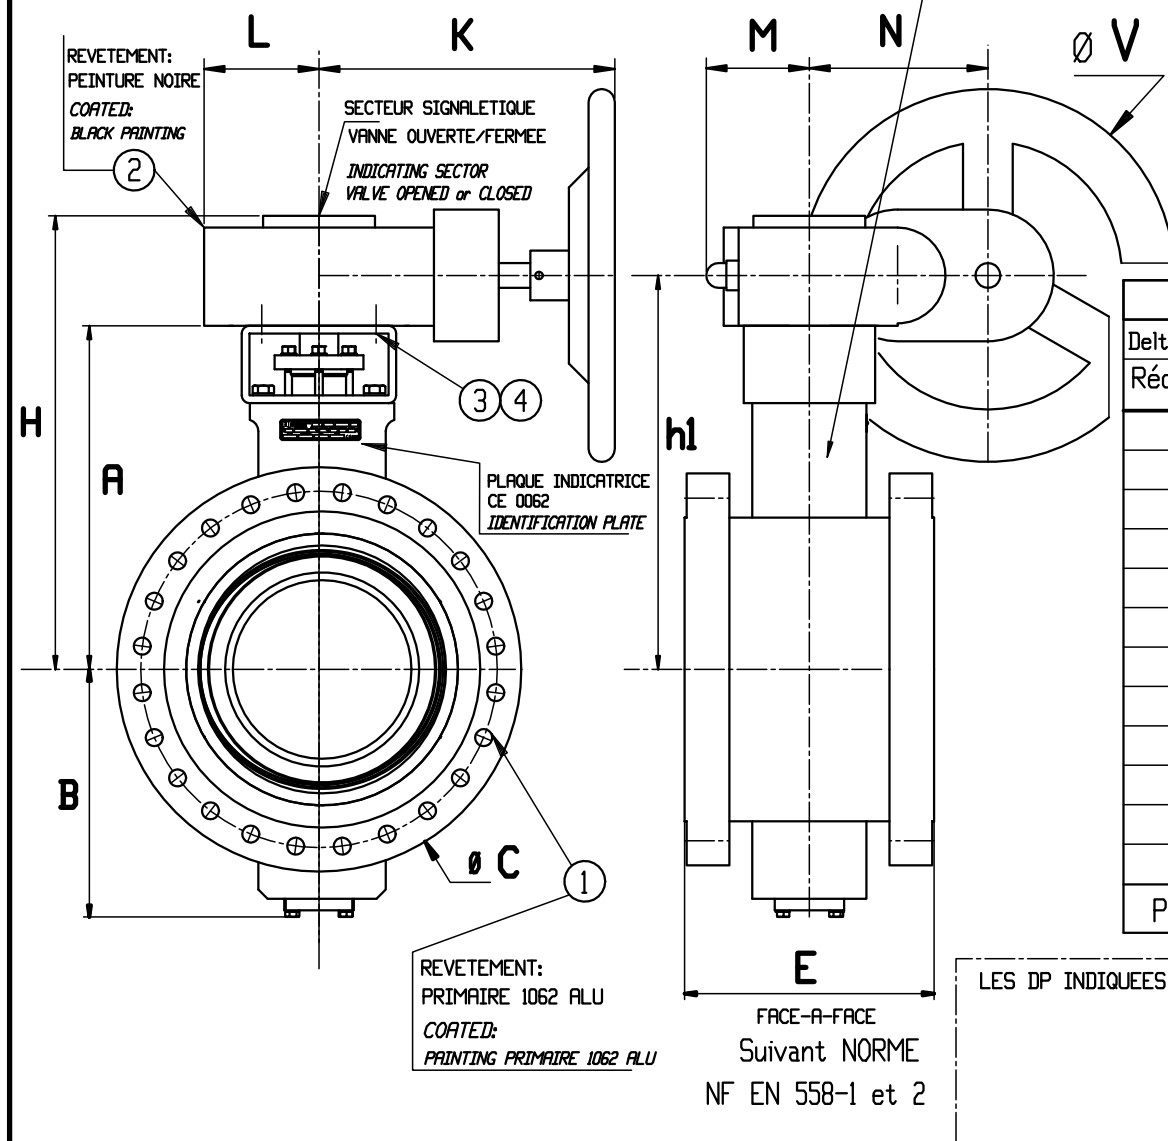


RACCORDEMENTS FLANGE CONNECTIONS	PN10-16-25-40 ASA150-300 According with standard EN 1092-1 and 2 According with standard EN 1759-1
ΔP	10-16-20-25-40-50-63 Bar Suivant PN demandé- According to requested ND

PLAQUE SIGNALETIQUE
SENS PRESSION VANNE FERMEE
INDICATING PLATE
DIRECTION PRESSURE VALVE CLOSED




DN		80			100			125			150			200			250			300			350			
Delta Pression	Bar	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50				
Réducteur	Type	AB210			AB210			AB210			AB210		AB550	AB550		AB880	AB880		AB1250	AB1250		AB1950	AB1250		AB1950	SP9
A			200			225			250			295			325			360			400			445		
B			119			143			143			175			210			247			287			322		
Ø C			210			254			279			318			360	381	425	450	485	521	555	584				
E			114			127			140		140		152		165		178		190							
H			260			285			310		355	384	414	417	452	461	501	525	546	556						
h1			227			252			277		322	336	366	367	402	408	448	455	493	500						
L			51			51			51	69	69	100	100	110	110	143	110	143	110	143						
M			51			51			51	83	83	101	101	110	110	143	110	143	110	143						
N			45			45			45	71	71	86	86	105	105	130	105	211								
K			187			187			187	238	238	226	226	330	330	375	330	405								
V		160	160	200	160	200	200	160	200	200	160	200	250	200	300	500	250	400	700	300	600	800	400	800	400	
Poids Kg Total			20			29			43		62	67	77	101	112	149	153	209	200	295						

DN		400			450			500			600			700		800		900	1000		1200		1400		
Delta Pression	Bar	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	50	10	25	10	25	10	4	10	4-6	10	4	6	10
Réducteur	Type	AB1950		AB6800	AB1950/SP4		AB6800 SP4	AB1950 SP4	AB6800 SP4	A250 SP9	AB6800/SP4		A250 SP9	AS250 SP9		AS250 SP9		AS250 SP9	AB6800N SP4	AS250 SP9	AS250 SP9	IW82	AS250 SP9	IW82	IW9
A			530			565			652			726		860		865		990	1078		1243		1409		
B			355			393			427			502		574		646		710	772		919		1066		
Ø C		620		660	670		711	730		775	845		914	927		1060		1170	1320		1485		1685		
E		216			222			229			267			292		318		330	410		470		530		
H		655		690	720		724	807	811	826	885		900	1034		1039		1164	1237	1252	1417	1428	1583	1594	1607
h1		585		589	620		624	707	711	737	785		811	945		950		1075	1137	1163	1328	1338	1494	1504	1509
L		143		185	143		185	143	185	255	185		255	255		255		255	185	255	255	260	255	260	298
M		143		170	143		170	143	170	235	170		235	235		235		235	170	235	235	260	235	260	298
N		130		182	211		263	211	263	431	263		431	431		431		431	263	431	431	246	431	246	279
K		375		400	405		488	405	488	599	488		599	599		599		599	488	599	599	641	599	641	741
V		500	800	800	200	400	500	300	400	300	250	600	500	500		300		400	500	500	500	700	500	700	800
Poids Kg Total		290		393	350		480	480	490	747	709		1045	1009		1249		1662	1920	2075	2451	2448	3316	3313	3381

LES DP INDIQUEES INTEGRENT LES PN:
DP10: PN10-16
DP25: ASA150-PN25
DP50: PN40-ASA300

VOIR NOMENCLATURE VANNE ARBRE NU : EST-271
SEE NOMENCLATURE BUTTERFLY VALVE: EST-271

4	4	RONDELLE FREIN		ACIER ZINGUE	
		BRAKE WASHER		ZINCED CARBON STEEL	
3	4	VIS HM-FIXATION REDUCTEUR		ACIER ZINGUE	
		FIXING SCREW		ZINCED CARBON STEEL	
2	1	REDUCTEUR MANUEL 0000		ACIER-FONTE PEINT NOIR	
		GEAR BOX OPERATOR		CAST IRON-CARBON STEEL BLACK PAINTED	
1	1	VANNE TRIPLE EXCENTRATION		VERSION ACIER ou INOX	
		TRIPLE OFFSETTING BUTTERFLY VALVE		VERSION:CARBON STEEL OR STAINLESS STEEL	
REPERE	QUANTITE	DESIGNATION			MATIERE
G	mise a jour	25.11.09	vb		Echelle: sans
F	CREATION PLAN	28.10.09	vb		DESSINE PAR: vb
Indice	Modif	Date	Fait par		Le: 00/00/0000
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BURACCO SAS IL NE PEUT ETRE COPIE OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION					
VANNE PAPILLON TRIPLE EXCENTRATION TRIPLE OFFSETTING BUTTERFLY VALVE ENC- VANNE-REDUCTEUR VALVE WITH GEAR BOX OPERATOR DN 80 à 1200 Type: DOUBLE BRIDE				FACE to FACE Série 13 RACCORDEMENT: voir tableau see board	 BURACCO INDUSTRIAL VALV ROBINETTERIE INDUSTRIELLE  SAFETY DEVI
				N° : EST-272	G

RACCORDEMENTS
Flange connection
According with standard EN 1092-1 and 2 ou EN 1759-1

DIMENSIONS EN MM - POIDS EN Kg
Dimensions in MM- Weight in Kg

BURACCO INDUSTRIAL VALVES
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE SAFETY DEVICE