

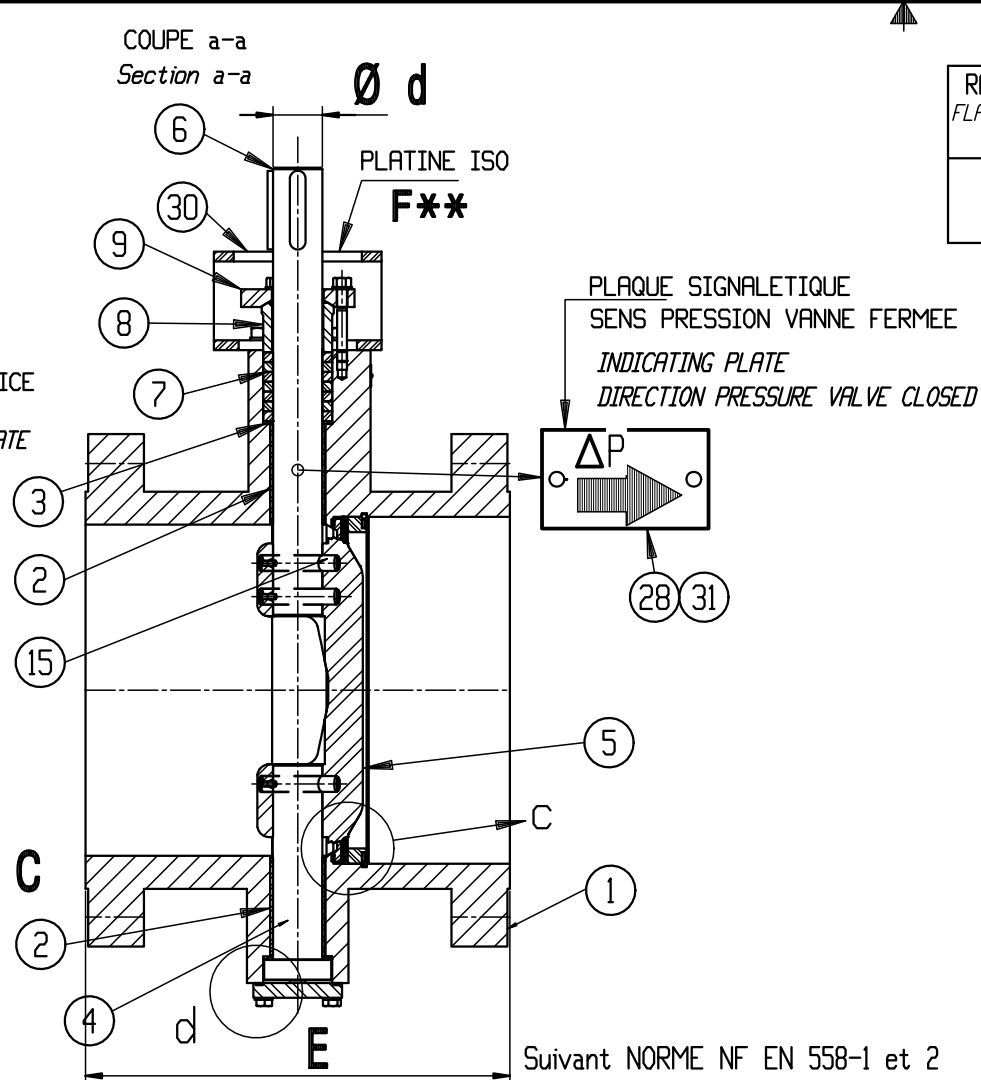
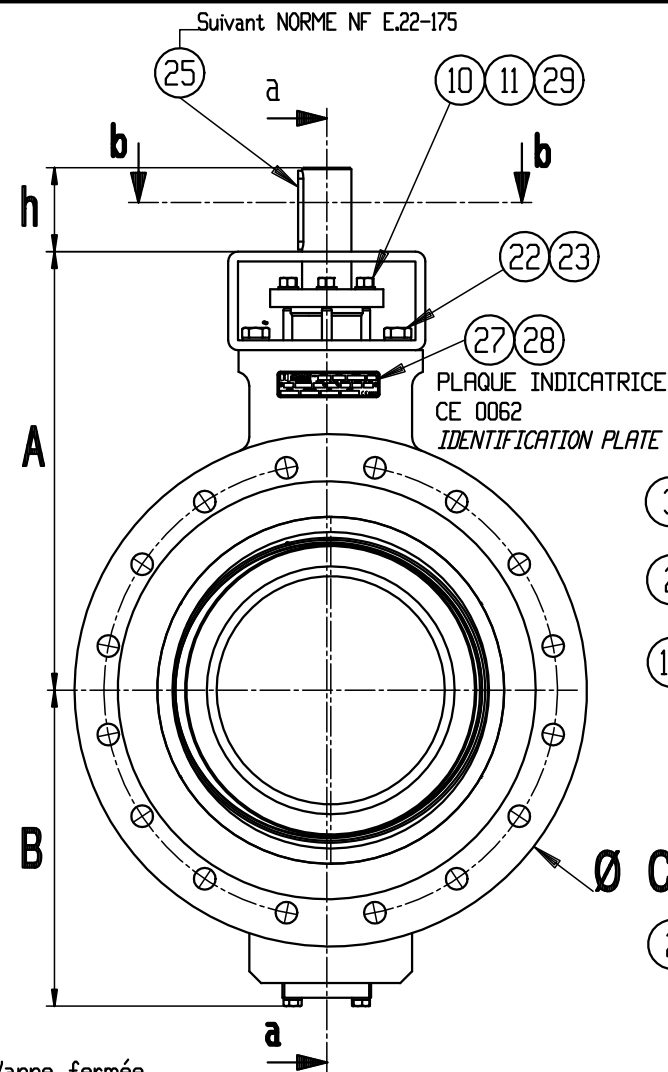


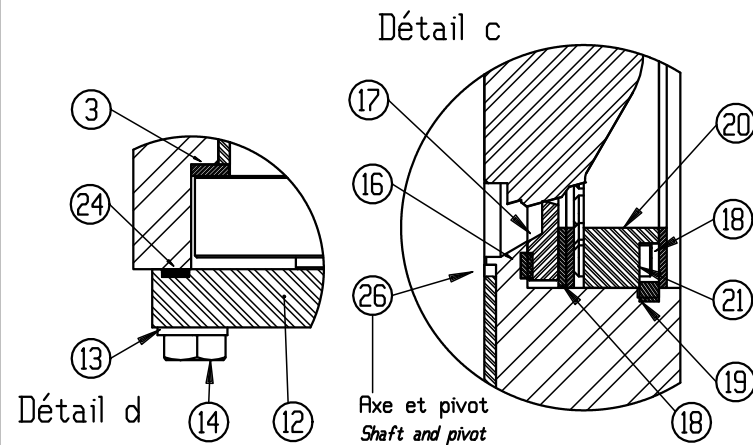

Vanne fermée
Orientation du clavetage
Valve closed
Orientation of keying

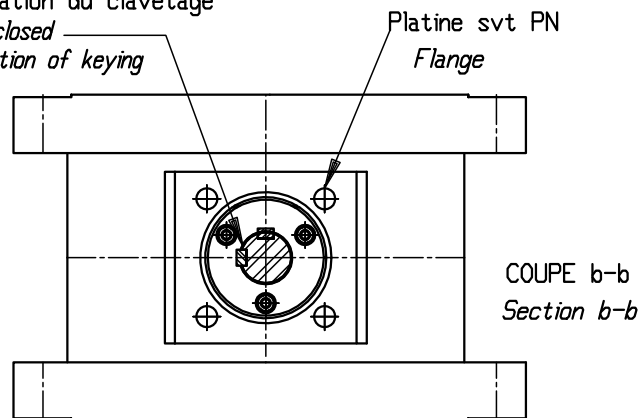

ND	A	B	PN 10-16-25 ASA150	PN 40 ASA300	ØC	Ød	E	h	Poids Kg PN 10-16-25 ASA150	Weight PN 40 ASA300	Kv Pleine ouverture
80	200	119	-	210	16	180	35	-	-	18	213
100	225	143	-	254	20	190	45	-	-	28	323
125	250	143	-	279	20	200	45	-	-	43	323
150	295	175	-	318	25	210	55	-	-	64	888
200	325	210	360	381	35	230	70	77	95	1701	1701
250	360	247	425	450	40	250	75	108	138	2780	2780
300	400	287	485	521	45	270	80	146	191	4038	4038
350	445	322	555	584	50	290	85	196	253	4984	4984
400	530	355	620	660	60	310	90	281	360	7128	7128
450	565	393	670	711	65	330	100	326	426	8150	8150
500	652	427	730	775	75	350	115	457	559	10460	10460
600	726	502	845	914	85	390	130	678	859	14674	14674
700	860	574	927	1035	100	430	150	857	1102	20095	20095
800	865	646	1060	1149	120	470	180	1136	1456	35791	35791

RACCORDEMENTS FLANGE CONNECTIONS	PN10-16-25-40 ASA150-300 According with standard EN 1092-1 and 2 According with standard EN 1759-1
Δ P	10-16-20-25-40-50 Bar Suivant PN demandé- According to requested ND

ND	ISO F**
80-100-125	F05-07
150	F07-10-12-14
200	
250	F10-12-14-16
300	
350	F14-16-25
400	F16-25-30
450	F25-30
500	F25-30
600	F25-30-35
700	F30-35-40
800	F30

DIMENSIONS EN MM - POIDS EN Kg
Dimensions in MM- Weight in Kg

			VERSION ACIER	INOX
31	1	ETIQUETTE SENS+DELTA-P.abel sens pressure	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
30	1	ARCADE ISO F00 -Brace Iso F... to see ND	ACIER Tu42b	
29	3	RONDELLE PLATE -Plate washer	INOX A4 N°1.4404	
28	4	RIVET -Rivet	INOX A2 N°1.4301	
27	1	ETIQUETTE BURACCO/SEPAME -Identification label	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
26	2	TRESSE GARLOCK Style 98 -Anti-vapor braid	FIBRE+GRAPHITE	
25	1/2	CLAVETTE A BOUT ROND -Key	ACIER C60E N°1.1221	
24	1	JOINT BOUCHON-PIVOT -Pivot seal	GRAPHITE PUR 98% Mini	
23	4	VIS HM -Screw	ACIER ZINGUE Classe 8-8	
22	4	RONDELLE FREIN -Brake washer	ACIER ZINGUE Classe 8-8	
21	Svt DN	VIS HC (DN >ou= 250) -Screw	INOX A4 N°1.4404	
20	1	CALE SIEGE ou SERRE SIEGE -Tighten seal	ACIER C35	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404
19	4 ou 6	JONC -Stopping sector	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
18	Svt DN	RONDELLE D'APUI ET CACHE VIS -Support washer	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
17	1	SIEGE -Seat seal	GX12CRNISI25-20 N°1.4843	
16	1	JOINT DE SIEGE -Flat seal of seat	SPIRALE GRAPHITE-INOX	
15	3	GOUPILLES -Pin	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
14	4	VIS HM -Screw	ACIER ZINGUE Classe 8-8	INOX A4 N°1.4404
13	4	RONDELLE FREIN -Brake washer	ACIER ZINGUE Classe 8-8	INOX A4 N°1.4404
12	1	BOUCHON PIVOT -Pivot	ACIER C22 ou C35	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404
11	3	ECROU HM -Nut	INOX A4 N°1.4404	
10	3	GOIJON -Stud	INOX A4 N°1.4404	
9	1	BRIDE DE PRESSE-ETOUE -Flange of packing-box	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
8	1	FOULOIR -Part of packing-box	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
7	Svt DN	GARNITURE -Fitting	GRAPHITE PUR 98% Mini	
6	1	AXE DE COMMANDE -Control shaft	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
5	1	PAPILLON USINE -Machined butterfly	A216WCB -Portée Stellite	A351CF8M-Portée stellite
4	1	AXE-PIVOT -Pivot	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
3	2	RONDELLE FROTTEMENT -Friction washer	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
2	4	PALIER -Bearing	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404 + STANAL 400	
1	1	CORPS DOUBLE BRIDES -Double flange body	GP280GH N°1.0625	Inox A351CF8M N°1.4408

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	MATIERE
C	Mise a jour	02.04.09	vb
B	Mise a jour	20.02.09	vb
A	Création plan		
Indice	N°diffusion	Date	Fait par
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BURACCO SAS IL NE PEUT ETRE COPIE OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION			
VANNE PAPILLON TRIPLE EXCENTRATION TRIPLE OFFSETTING BUTTERFLY VALVE		FACE to FACE Série 14	
VANNE ARBRE NU -BARE SHAFT		RACCORDEMENT: voir tableau see board	
DN 100 à 800 Type: DOUBLE BRIDES		N° : EST-397	