
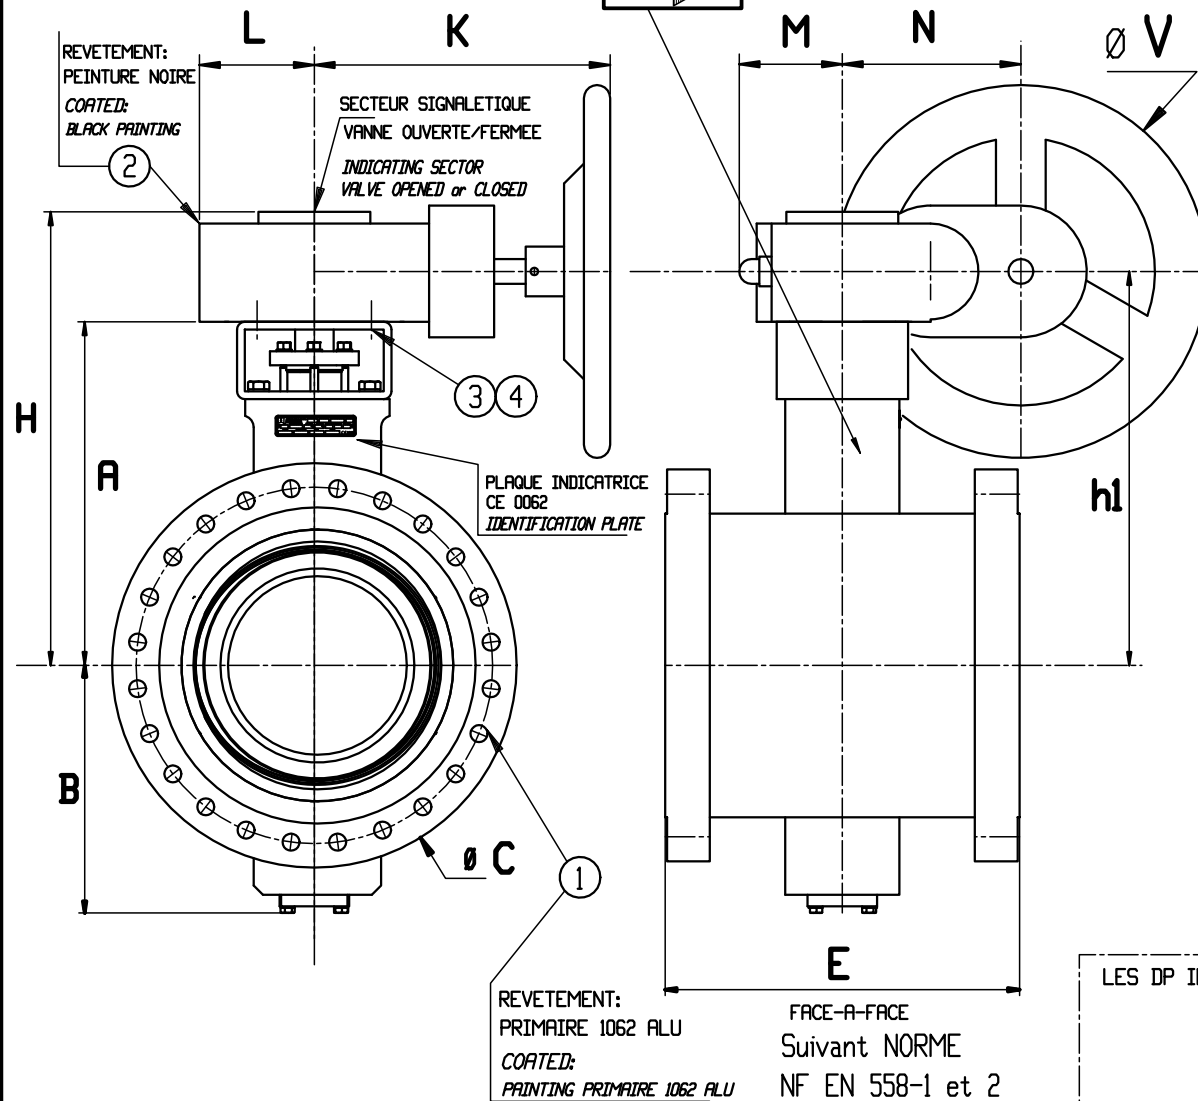


RACCORDEMENTS FLANGE CONNECTIONS	PN10-16-25-40 ASA150-300 According with standard EN 1092-1 and 2 According with standard EN 1759-1
Δ P	10-16-20-25-40-50-63 Bar Suivant PN demandé- According to requested ND

PLAQUE SIGNALETIQUE
SENS PRESSION VANNE FERMEE
INDICATING PLATE
DIRECTION PRESSURE VALVE CLOSED



FACE-A-FACE
Suivant NORME
NF EN 558-1 et 2

LES DP INDIQUEES INTEGRENT LES PN:
DP10: PN10-16
DP25: ASA150-PN25
DP50: PN40-ASA300

DN	80	100	125	150	200	250	300	350
Delta Pression Bar	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50
Réducteur Type	AB210	AB210	AB210	AB210 AB550	AB550 AB880	AB880 AB1250	AB1250 AB1950	AB1250 AB1950 SP9
A	200	225	250	295	325	360	400	445
B	119	143	143	175	210	247	287	322
Ø C	210	254	279	318	360 381	425 450	485 521	555 584
E	180	190	200	210	230	250	270	290
H	260	285	310	355 384	414 417	452 461	501 525	546 556
h1	227	252	277	322 336	366 367	402 408	448 455	493 500
L	51	51	51	51 69	69 100	100 110	110 143	110 143
M	51	51	51	51 83	83 101	101 110	110 143	110 143
N	45	45	45	45 71	71 86	86 105	105 130	105 211
K	187	187	187	187 238	238 226	226 330	330 375	330 405
P	70	70	70	100 100	100 100	100 100	100 100	150 150
V	160 160 200	160 200 200	160 200 200	160 200 250	200 300 500	250 400 700	300 600 800	400 800 400
Poids Kg Total	22	32	47	68 73	86 110	123 160	167 224	218 313

DN	400	450	500	600
Delta Pression Bar	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50
Réducteur Type	AB1950 AB6800	AB1950/SP4 AB6800 SP4	AB1950 SP4 AB6800 SP4 A250 SP9	AB6800/SP4 A250 SP9
A	530	565	652	726
B	355	393	427	502
Ø C	620 660	670 711	730 775	845 914
E	310	330	350	390
H	655 690	720 724	807 811 826	885 900
h1	585 589	620 624	707 711 737	785 811
L	143 185	143 185	143 185 255	185 255
M	143 170	143 170	143 170 235	170 235
N	130 182	211 263	211 263 431	263 431
K	375 400	405 488	405 488 599	488 599
P	175 175	150 175	150 200 200	250 250
V	500 800 800	200 400 500	300 400 300	250 600 500
Poids Kg Total	313 416	376 506	517 527 784	748 1084

4	4	RONDELLE FREIN BRAKE WASHER	ACIER ZINGUE ZINCED CARBON STEEL
3	4	VIS HM-FIXATION REDUCTEUR FIXING SCREW	ACIER ZINGUE ZINCED CARBON STEEL
2	1	REDUCTEUR MANUEL 0000 GEAR BOX OPERATOR	ACIER-FONTE PEINT NOIR CAST IRON-CARBON STEEL BLACK PAINTED
1	1	VANNE TRIPLE EXCENTRATION TRIPLE OFFSETTING BUTTERFLY VALVE	VERSION ACIER ou INOX VERSION: CARBON STEEL OR STAINLESS STEEL
REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	MATIERE

E	CREATION PLAN	16.03.09	vb
Indice	Modifcation	Date	Fait par
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BURACCO SAS IL NE PEUT ETRE COPIE OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION			

VANNE PAPILLON TRIPLE EXCENTRATION
TRIPLE OFFSETTING BUTTERFLY VALVE
ENC- VANNE-REDUCTEUR
VALVE WITH GEAR BOX OPERATOR
DN 80 à 600 Type: DOUBLE BRIDE

FACE to FACE
Série 14
RACCORDEMENT:
voir tableau
see board

BURACCO INDUSTRIAL VALVES
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE SAFETY DEVICE

N° : **EST-398**

RACCORDEMENTS
Flange connection
According with standard EN 1092-1 and 2 ou EN 1759-1

VOIR NOMENCLATURE VANNE ARBRE NU : EST-397
SEE NOMENCLATURE BUTTERFLY VALVE: EST-397

DIMENSIONS EN MM - POIDS EN Kg
Dimensions in MM- Weight in Kg

B