
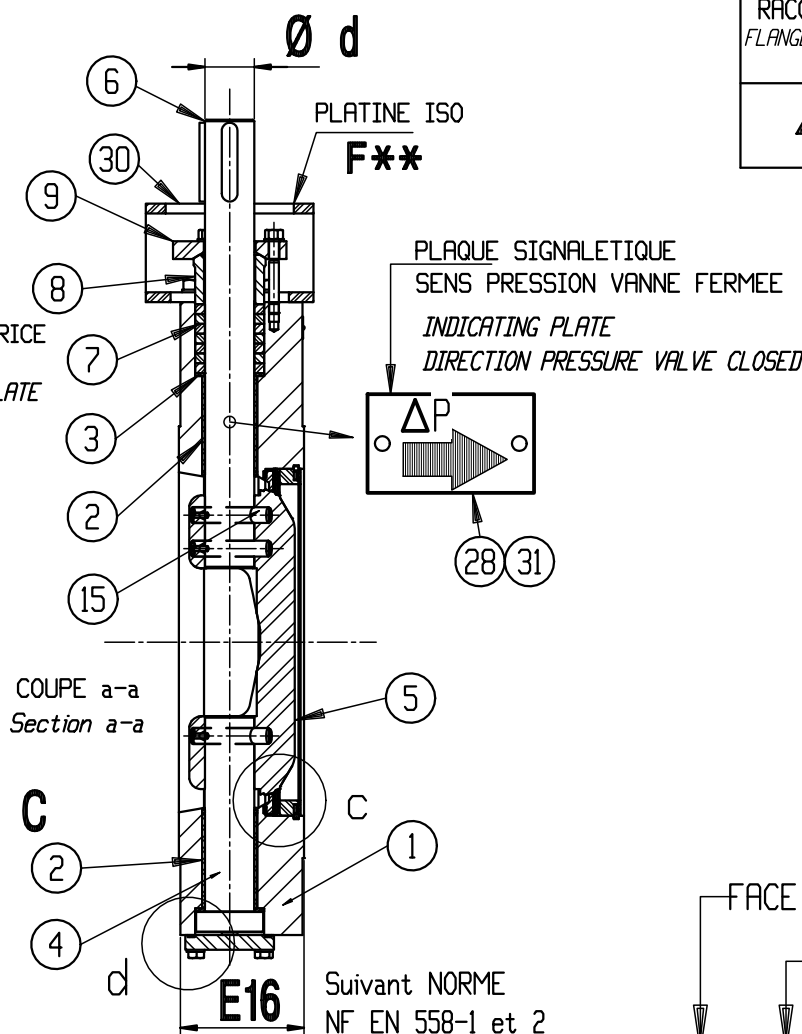


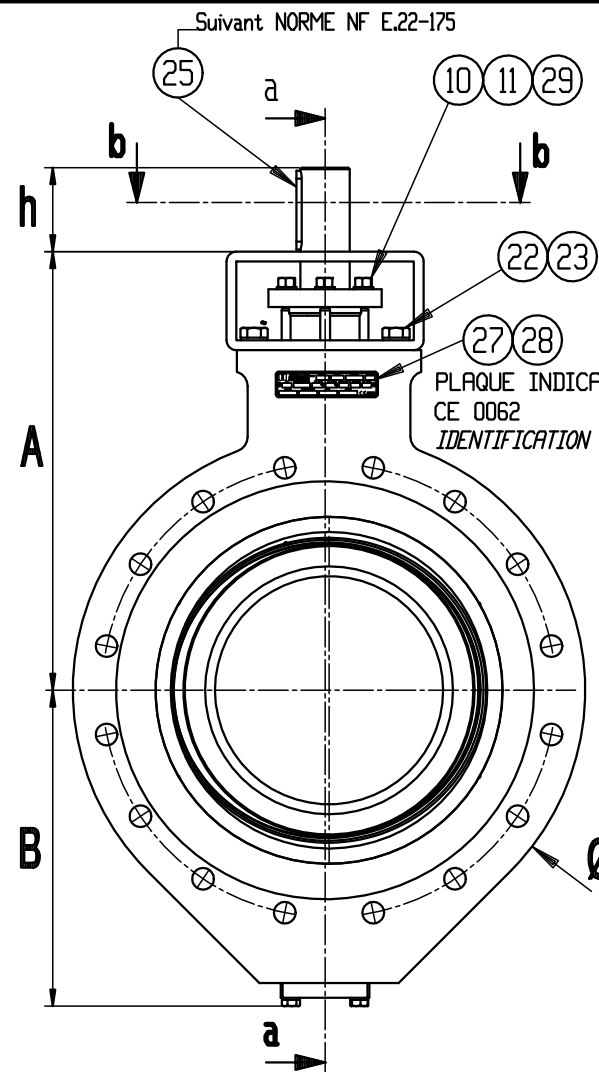

RACCORDEMENTS FLANGE CONNECTIONS	PN10-16-25-40 ASA150-300 According with standard EN 1092-1 and 2 According with standard EN 1759-1
Δ P	10-16-20-25-40-50-63 Bar Suivant PN demandé- According to requested ND


ND	ISO F**
80-100-125	F05-07
150	F07-10-12-14
200	F10-12-14-16
250	F14-16-25
300	F16-25-30
350	F25-30
400	F25-30
450	F25-30-35
500	F30-35-40
600	F30
700	F30-35
800	F30-35
900	F30-35
1000	F30-35

ND / PN	10	16	ASA 150	25	40	ASA 300
80	Ø C 200	190	200	210		
Pds en Kg	15	14	15	15		
100	Ø C 220	229	235	254		
Pds en Kg	20	21	21	23		
125	Ø C 254	270	279	279		
Pds en Kg	29	31	32	32		
150	Ø C 285	279	300	318		
Pds en Kg	40	39	43	46		
200	Ø C 341	360	375	381		
Pds en Kg	63	68	72	73		
250	Ø C 395	405	425	444		
Pds en Kg	98	101	108	117		
300	Ø C 445	460	483	515		
Pds en Kg	121	126	137	154		
350	Ø C 505	520	533	555		
Pds en Kg	176	185	194	208		
400	Ø C 565	580	597	620		
Pds en Kg	245	256	273	287		
450	Ø C 615	640	670	685		
Pds en Kg	312	337	367	383		
500	Ø C 670	715	698	730		
Pds en Kg	379	429	409	446		
600	Ø C 780	845	813	845		
Pds en Kg	594	692	642	692		


DIMENSIONS EN MM - POIDS EN Kg
Dimensions in MM- Weight in Kg

			VERSION ACIER	INOX
31	1	ETIQUETTE SENS+DELTA-P.abel sens pressure	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
30	1	ARCADE ISO F00 -Brace Iso F... to see ND	ACIER Tu42b	
29	3	RONDELLE PLATE -Plate washer	INOX A4 N°1.4404	
28	4	RIVET -Rivet	INOX A2 N°1.4301	
27	1	ETIQUETTE BURACCO/SEPAME -Identification label	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
26	2	TRESSE GARLOCK Style 98 -Anti-vapor braid	FIBRE+GRAPHITE	
25	1/2	CLAVETTE A BOUT ROND -Key	ACIER C60E N°1.1221	
24	1	JOINT BOUCHON-PIVOT -Pivot seal	GRAPHITE PUR 98% Mini	
23	4	VIS HM -Screw	ACIER ZINGUE Classe 8-8	
22	4	RONDELLE FREIN -Brake washer	ACIER ZINGUE Classe 8-8	
21	Svt DN	VIS HC (DN >ou= 250) -Screw	INOX A4 N°1.4404	
20	1	CALE SIEGE ou SERRE SIEGE -Tighten seal	ACIER C35	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404
19	4 ou 6	JONC -Stopping sector	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
18	Svt DN	RONDELLE D'APUI ET CACHE VIS -Support washer	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
17	1	SIEGE -Seat seal	GX12CRNISI25-20 N°1.4843	
16	1	JOINT DE SIEGE -Flat seal of seat	SPIRALE GRAPHITE-INOX	
15	3	GOUPILLES -Pin	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
14	4	VIS HM -Screw	ACIER ZINGUE Classe 8-8	INOX A4 N°1.4404
13	4	RONDELLE FREIN -Brake washer	ACIER ZINGUE Classe 8-8	INOX A4 N°1.4404
12	1	BOUCHON PIVOT -Pivot	ACIER C22 ou C35	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404
11	3	ECROU HM -Nut	INOX A4 N°1.4404	
10	3	GOIJON -Stud	INOX A4 N°1.4404	
9	1	BRIDE DE PRESSE-ETOUE -Flange of packing-box	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
8	1	FOULOIR -Part of packing-box	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
7	Svt DN	GARNITURE -Fitting	GRAPHITE PUR 98% Mini	
6	1	AXE DE COMMANDE -Control shaft	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
5	1	PAPILLON USINE -Machined butterfly	A216WCB -Portée Stellite	A351CF8M-Portée stellite
4	1	AXE-PIVOT -Pivot	X20CR13 Traité 85 Kg	X5CrNiCuNb16-4 N°1.4542
3	2	RONDELLE FROTTEMENT -Friction washer	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404	
2	4	PALIER -Bearing	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404 + STANAL 400	
1	1	CORPS LUGS -Lugs body	E36-3 ou P355GH (GP280GH-DN700)	X2CrNiMo17-12-2 N°1.4404 ou 1.4408 à partir du DN500

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	MATIERE
C	Mise a jour	25.11.09	vb
B	Mise a jour	13.12.06	vb
A	creation plan		
Indice	N°diffusion	Date	Fait par
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BURACCO SAS IL NE PEUT ETRE COPIE OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION			
VANNE PAPILLON TRIPLE EXCENTRATION TRIPLE OFFSETTING BUTTERFLY VALVE			
VANNE ARBRE NU -BARE SHAFT			
RACCORDEMENT: voir tableau see board			
DN 80 à 1000 Type: LUGS			
Echelle: sans			
Ft: A3			
DESSINE PAR: VB			
Le : 02.11.2006			

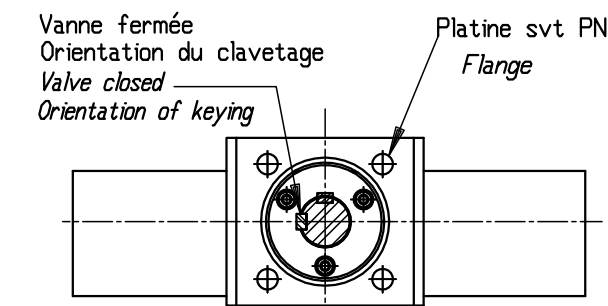

COUPE b-b
Section b-b

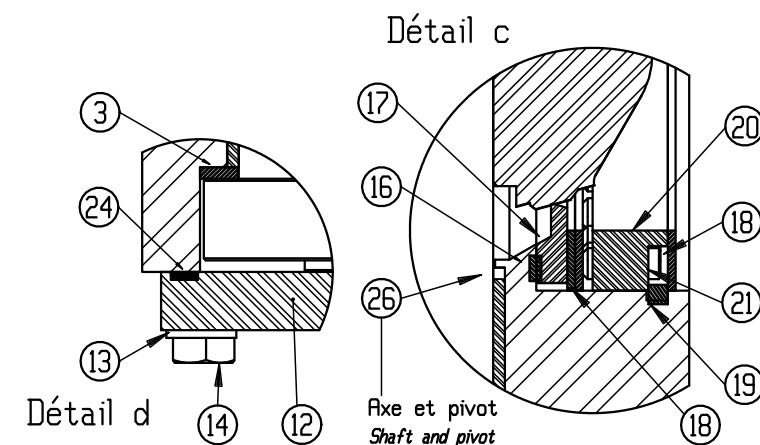

E20	ND	A	B	ØC	Ød	E16	E20	h	Poids Kg Weight	Kv Pleine ouverture
	80	200	119		16	64		35		213
	100	225	143		20	64		45		323
	125	250	143		20	70		45		323
	150	295	175		25	76		55		888
	200	325	210		35	89		70		1701
	250	360	247		40	114		75		2780
	300	400	287		45	114		80		4038
	350	445	322		50	127		85		4984
	400	530 546	355		60	140		90		7128
	450	565	393		65	152		100		8150
	500	652	427		75	152		115		10460
	600	726	502		85	178		130		14674
	700	860	574	1035	100	229		150	800	20095
	800	PN10-16	865	646	1150	75	241	115	1100	35791
	Autres				120			180		
	1000	PN10-16	1078	772	1320	100	300	150	1800	52958
	Autres				150			225		
	1200 *	1243	920	1485	110		254	165	2178	77439

* Modèle identique pour PN10-16-25-ASA150 (1) Hauteur du PN63 uniquement